

包装规格

型号	产品编码	产品尺寸	毛重
RM8Z	8980200321120	45.9mm x 36.8mm x 18.25mm	25g/PCS
RM8ZT	8980210321120	45.9mm x 36.8mm x 18.25mm	25g/PCS


操作指南

- 详细说明请参阅用户手册。

产品特性


- 符合 IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-208, 使用 APP(DaliConfig)能打开能耗统计(IEC62386-251, IEC62386-252, IEC62386-253)
- 兼容市场上主流 DALI 系统。
- 采用快接端子，接线便捷可靠。
- 直接通过 DALI 总线取电工作。
- 支持安装于标准 86 型暗装底盒。
- 防护等级：IP20

接线图

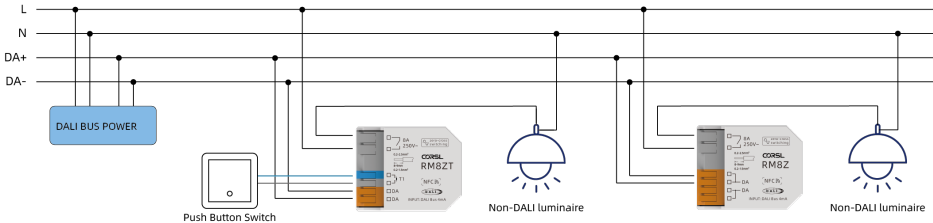

功能介绍

- 代表端子并联在一起



端子:

类型	快接端子
单芯线	0.2 ... 1.5 mm ² (24 ... 16AWG)
多股线	0.2 ... 2.5 mm ² (24 ... 14AWG)
剥线长度	8~9 mm

电气特性:

型号	RM8Z	RM8ZT
供电	via DALI-line	
额定输入电流(at 16.5V)	4 mA	
开关通断电压	8A 250V (AC), 5A 30V (DC)	
最大额定负载断路器	5.6A 250V (AC), 3.5A 30V (DC)	
最大切换电流	2000VA, 150W	
最大浪涌电流	250V (AC), 125V (DC, 0.2A)	
最大持续电流	8A (AC), 5A (DC)	
切换方法	过零切换	
继电器触点类型	1 normally open	
额定阻性负载下的开关操作次数	>105	
最大开关频率	1Hz	
输入	DALI	DALI、复位开关

注意事项



- 本设备的安装必须在系统完全断电状态下进行，且仅可由具备专业资质的人员操作。
- 安装时须严格遵守国家有关电气装置施工的相关法规与标准。
- 接线应作为永久性固定安装，并确保在干燥、清洁的环境中进行。
- 本产品不具备防水功能，请勿将其置于潮湿或高湿环境中。
- 接线前务必切断电源，以防触电或设备损坏。
- 请确保所有接线牢固可靠，避免松动或接触不良。
- 上电调试前，必须确认所有接线正确无误。
- 如设备发生故障，请勿擅自拆解或维修；如有疑问，请及时联系供应商或授权技术人员。

五年质保

1.购买 CORSLED 控制器产品，即可享受终身技术支持及保修服务。

- 免费保修：自购买之日起五年内，如产品出现非人为的质量问题，CORSLED 将提供免费维修或更换服务。
- 有偿保修：超过五年免费保修期的产品，将根据实际维修所需材料收取适当费用。

2.以下情况不属于免费保修或更换范围：

- 因人为因素导致的损坏，例如：接入过高电压、过载运行、操作不当等。
- 产品外观严重破损、变形。
- 因自然灾害、火灾、雷击等不可抗力因素造成的损坏。
- 产品已停产并被新型号替代（即原型号不再提供备件支持）。